


КРОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОБЩЕБОЛЬНИЧНАЯ МОДЕЛЬ КМО.191.07

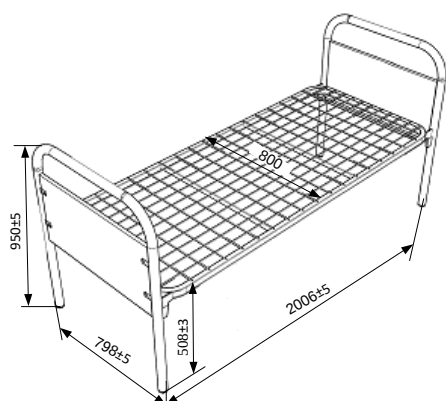

Вес изделия: 23,0 кг
 Вес брутто: 24,0 кг
 Габариты упаковки: 2000x820x135 мм
 Количество в упаковке: 1 шт.
 Количество мест: 1

Кровать металлическая предназначена для оборудования общественных, бытовых помещений, для размещения пациентов и ухода за ними в лечебных медицинских учреждениях – больницах, поликлиниках, медицинских центрах, родильных домах, и соответствует требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебелиной продукции»**

Габариты изделия,	(ДхШхВ) - 2006x800x950 мм Спальное место - 800x1900 мм
Состав изделия:	Кровать представляет собой разборную конструкцию, состоящую из каркаса и двух спинок со вставками из ЛДСП.
Каркас	Каркас гнутый, выполнен из стальной электросварной, полуовальной трубы сечения 40x25x1,35 мм, методом гибки. Полотно каркаса – сварная сетка, изготовлена из проволоки Ø 3,8 мм, с размером ячейки 100x65 мм, расположенной в двух взаимно перпендикулярных направлениях соединённых в местах пересечения контактной точечной сваркой. Проволока изготовлена из низкоуглеродистой стали холоднотянутая. Сетка закреплена к каркасу при помощи сварки. Для увеличения жесткости, к каркасу приварены две перемычки, изготовленные из трубы круглого сечения Ø 20x1,5 мм. С боков, по торцам каркаса, приварено четыре крючка выполненных методом холодной штамповки из стали марки Ст3.толщиной 3,5 мм.
Спинки со вставками из ЛДСП	Спинки выполнены из стальных, электросварных труб круглого сечения Ø38x1,2 мм методом гибки и перемычек из труб прямоугольного сечения 20x10x1,0 мм. К спинкам через кронштейны при помощи шурупов крепятся вставки. Вставки изготовлены из плиты ЛДСП, толщиной б=16 мм и облицованы по периметру противоударной кромкой ПВХ, толщиной 0,4 мм. К каждой спинке приваривается по две петли, выполненные методом холодной штамповки из стали марки Ст.3, толщиной б=1,5 мм для крепления каркаса. Открытые концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.
Сборка	Спинки с каркасом собираются при помощи крючков и петель клиновым методом.
Общая информация	Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым. Максимальная равномерно-распределенная нагрузка на одно спальное место – не более 120 кг. Материалы, применяемые для изготовления кроватей, имеют сертификаты. Поставка кроватей в торговую сеть производится в упаковке из картона и термоусадочного полиэтилена. Эксплуатировать кровать допускается с матрасом любого наполнения. Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Простота конструкции дает возможность производить сборку изделия без применения специального инструмента. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия, при вне рыночном распределении – со дня получения её потребителем. Установленный срок службы – не менее 10 лет.
Сведения о дезинфекции и стерилизации	Наружные поверхности кровати устойчивы к многократной дезинфекции по МУ-287-113 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644-96 или другим дезинфицирующим раствором. Стерилизация не требуется.