


КРОВАТЬ ОДИНАРНАЯ МОДЕЛЬ К.191.01 (840x1900)

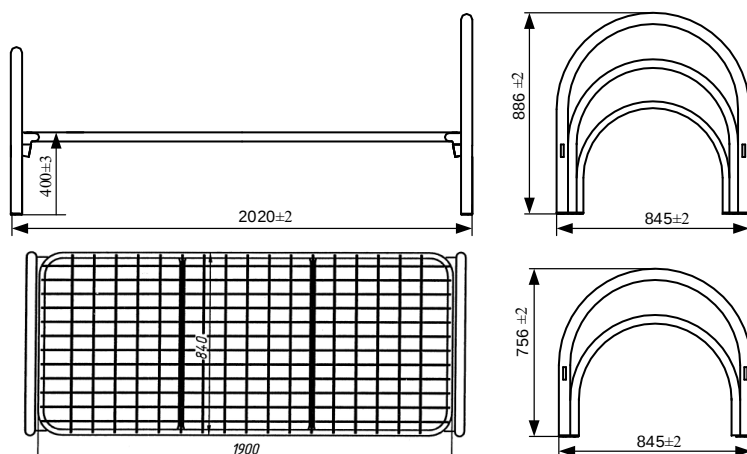

Вес изделия: **21,6 кг**

Габариты упаковки: 135x860x2000 мм (по 1 шт.);
200x860x2000 мм (по 2 шт.).

Вес брутто (по 1 шт./по 2 шт.): **23,4/45,7 кг**

Количество мест: 1

Кровать металлическая одинарная предназначена для оборудования общественных и бытовых помещений, и соответствует требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебелиной продукции»**

Габариты изделия,	(ДхШхВ) - 2020 x 845 x 886/756 мм Спальное место - 840x1900 мм
Состав изделия:	Кровать представляет собой разборную конструкцию, состоящую из каркаса, 2-х спинок, высокой и низкой.
Каркас	Каркас выполнен в виде гнутой рамы из стальной, электросварной трубы полуовального сечения 40x25x1,35 мм, радиусом загиба R75 мм, с креплением стыковки заготовок методом штамповки и при помощи сварки. Внутри каркаса установлена сварная сетка, изготовленная из проволоки, расположенной в двух взаимно перпендикулярных направлениях соединённых в местах пересечения контактной точечной сваркой. Проволока изготовлена из низкоуглеродистой стали холоднотянутая Ø 4 мм, ячейка 100x65мм. Сетка закреплена на каркасе при помощи сварки. Для увеличения жесткости, к каркасу в поперечном направлении, приварены две перемычки из труб Ø 20x1,5 мм, выполненные методом рубки. С боков, по торцам каркаса, приварено четыре крючка выполненных методом холодной штамповки из стали марки Ст3.толщиной 3,5 мм.
Спинки высокая, низкая	Высокая спинка выполнена из трех стальных электросварных труб круглого сечения Ø 45, Ø 38, Ø 30 мм методом гибки, сваренных между собой. Низкая спинка выполнена из двух стальных электросварных труб круглого сечения Ø 45, Ø 38 мм методом гибки, сваренных между собой. К каждой спинке приваривается по две петли, выполненные методом холодной штамповки из стали марки Ст.3, толщиной б=1,5 мм для крепления каркаса. Открытые концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.
Сборка	Спинки с каркасом собираются при помощи крючков и петель клиновым методом
Общая информация	Максимальная равномерно-распределенная нагрузка на одно спальное место – не более 120 кг. Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковой эпоксидно-полиэфирной краской белого цвета в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым. Материалы, применяемые для изготовления кроватей, имеют сертификаты. Поставка кроватей в торговую сеть производится в упаковке из картона и термоусадочной плёнки. Эксплуатировать кровать допускается с матрасом любого наполнения. Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. Простота конструкции дает возможность производить сборку изделия без применения специального инструмента.