


СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ МОДЕЛЬ П1.19.23

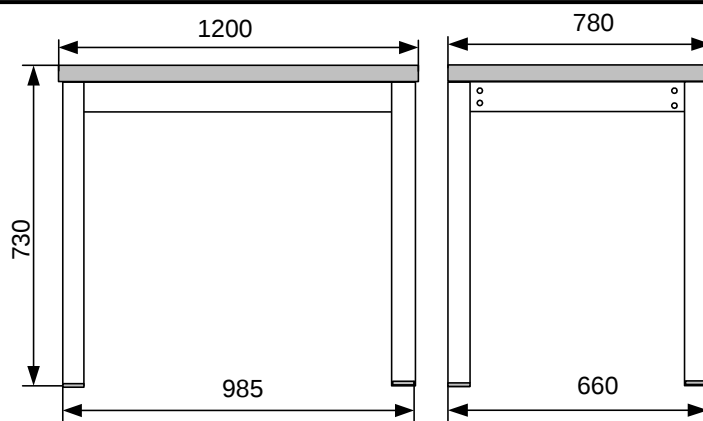

Модель	Размер столешницы, мм	Вес изделия нетто, кг	Вес изделия брутто, кг	Габариты упаковки каркаса, мм	Габариты упаковки столешницы, мм	Кол-во в упаковке, шт	Кол-во мест	Габариты стола Д*Ш*В, мм
П1.19.23	16x780x1200	20,4	22,5	900x720x90	790x1220x25	1	2	780x1200x730

Стол, на металлическом каркасе разборный **конструкцией**, предназначен для оборудования бытовых и общественных помещений и соответствует требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебелиной продукции»**

Состав изделия	Стол, разборной конструкции, состоит из столешницы, 2-х пар ног и 2-х поперечных стяжек.
Столешница	Столешница, изготовленная из плиты ЛДСП, толщиной б=16 мм и облицована по периметру кромкой ПВХ, толщиной б=2 мм;
Ноги	Каждая нога изготовлены из двух стальных, электросварных труб Ф 45 мм, сваренных между собой продольной царгой, изготовленной из стальной профильной трубы 50x20 мм. В каждой царге имеются по 4 сквозных отверстия для крепления поперечных стяжек. К каждой царге приварено по две пластины с 2-мя отверстиями для крепления столешницы.
Поперечные стяжки	Поперечные стяжки выполнены из стальной профильной трубы 50x20 мм. С двух концов в каждой стяжке вварены вставки, через которые при помощи винтов стяжки крепятся к ногам.
Сборка	Каркас стола собирается в единую конструкцию и крепится при помощи винтов. Столешница крепится на каркасе при помощи шурупов.
Общая информация	Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым. Материалы, применяемые для изготовления стола, имеют сертификаты. Поставка столов в торговую сеть производится в упаковке из гофрированного картона и полиэтиленовой пленки, которая обеспечивает сохранность изделия от повреждений и загрязнений. Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Равномерно распределённая нагрузка -150 кг Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.