



ТАБУРЕТ АРМЕЙСКИЙ, МОДЕЛЬ ТА01.00

ЦЕЛЬНОСВАРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

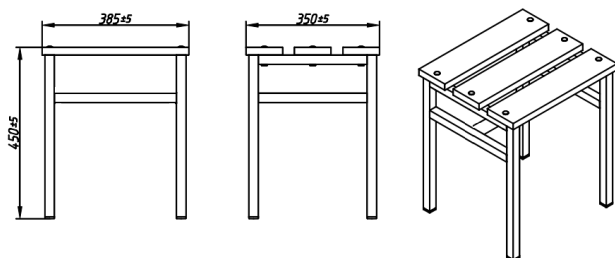

РАЗБОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

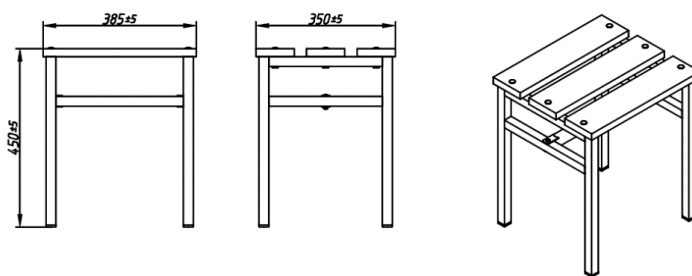

Вес изделия нетто: 4,3 кг
 Вес брутто упаковки из 2-х табуретов: 10,0 кг
 Количество изделий в упаковке: 2 шт
 Габаритные размеры упаковки: - 400х400х640 мм

Вес изделия нетто: 4,4 кг
 Вес брутто упаковки : 5,0 кг
 Количество изделий в упаковке: 1 шт
 Габаритные размеры упаковки : - 90х350х440 мм

Табурет на металлическом каркасе предназначен для оборудования бытовых и общественных помещений и соответствует требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»**

Табурет цельносварной

Каркас табурета представляет собой сварную конструкцию, выполненную из стальной электросварной профильной трубы 25х25х1,2 мм, состоящую из 4-х ножек, соединённых друг с другом поперечными и продольными стяжками. Для крепления деталей сидения в каркасе предназначены сквозные отверстия.

Бруски сиденья, сечением 20х96 мм, в количестве 3-х штук, выполнены из хвойных пород дерева со шлифовкой всех поверхностей и покрытием нитролаком в два слоя для защиты от внешних воздействий. В каждом бруске предусмотрено по два отверстия для крепления к каркасу табурета.

Бруски крепятся при помощи болтового соединения (болтов, шайб и гаек Эриксона). Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.

Габаритные размеры табурета (ДхШхВ): 385х350х450 мм;

Глубина сидения – 350 мм;

Высота от пола до посадочного места – 450 мм.

Табурет разборный

Каркас табурета представляет собой разборную конструкцию, выполненную из стальной, электросварной, профильной трубы 25х25х1,2 мм, состоящую из 2-х пар ножек, соединённых друг с другом поперечной стяжкой с кронштейнами для крепления ножек друг с другом. Для крепления брусков в каркасе имеются сквозные отверстия. Крепление стяжки осуществляется при помощи межсекционных стяжек (втулки, винта и шайб).

Бруски сиденья, сечением 20х96 мм, в количестве 3-х штук, выполнены из хвойных пород дерева со шлифовкой всех поверхностей и покрытием нитролаком в два слоя для защиты от внешних воздействий. В каждом бруске предусмотрено по два отверстия для крепления к каркасу табурета.

Бруски крепятся при помощи болтового соединения (болтов, шайб и гаек Эриксона). Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.

Габаритные размеры табурета (ДхШхВ): 385х350х450 мм;

Глубина сидения – 350 мм;

Высота от пола до посадочного места – 450 мм.

Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле, которое обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым.

Материалы, применяемые для изготовления табурета, имеют сертификаты.

Табуреты поставляются в упаковке из гофрированного картона и полиэтиленовой пленки.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев;

Нагрузка на посадочное место – 100 кг.