
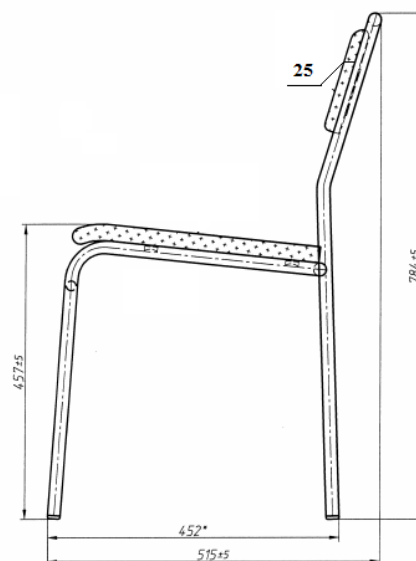


СТУЛ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ МОДЕЛЬ С2.00.42-01 «Аспект»

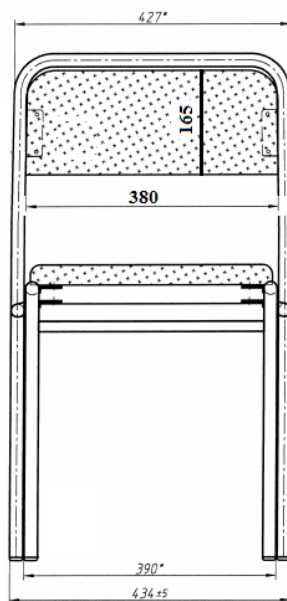

Вес изделия, нетто, кг	Кол-во изделий в упаковке, шт	Вес изделия, брутто, кг	Габаритные размеры упаковки, мм
5,5	4	23,6	510x630x1000

Стул на металлическом каркасе с мягкой спинкой и сиденьем предназначен для бытовых и общественных помещений и соответствует требованиям **Технического регламента Таможенного союза 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»**

Габариты изделия, (ДхГхВ), мм - 434x515x784 мм

Глубина сиденья - 400 мм

Высота от пола до посадочного места - 457 мм

Состав изделия	Стул представляет собой сварную конструкцию, состоящую из каркаса с мягкой спинкой и сиденьем.
Каркас	Каркас спинки стула имеет замкнутый гнутый контур, переходящий в задние ножки. Передние и задние ножки выполнены из электросварной трубы, круглого сечения Ø20 мм, методом гибки и сварены между собой. Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками. Связующим элементом между передними ножками служит перемычка, выполненная из трубы Ø 16 мм. Для крепления сиденья и спинки, к каркасу приварены кронштейны с отверстиями под шуруп.
Сиденье и спинка	Сиденье – гнутое мягкое, выполнено из фанеры, толщиной 10÷12 мм, покрытой поролоном толщиной 15 мм, и облицованной декоративной тканью Спинка – прямая мягкая выполнена из фанеры, толщиной 9÷10 мм, покрытой поролоном, толщиной 15 мм, и облицованной декоративной тканью. Крепление мягких элементов к каркасу осуществляется при помощи шурупов.
Общая информация	Стул имеет конструкцию, позволяющую устанавливать в стопу, что облегчает транспортировку и хранение. Изделие имеет защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым. Материалы, применяемые для изготовления стула, имеют сертификаты. Поставка стульев в торговую сеть производится в гофроящике, который обеспечивают сохранность изделия от повреждений и загрязнений. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. Нагрузка на посадочное место -100 кг.