


СТУЛ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ, СКЛАДНОЙ МОДЕЛЬ С8.50.07

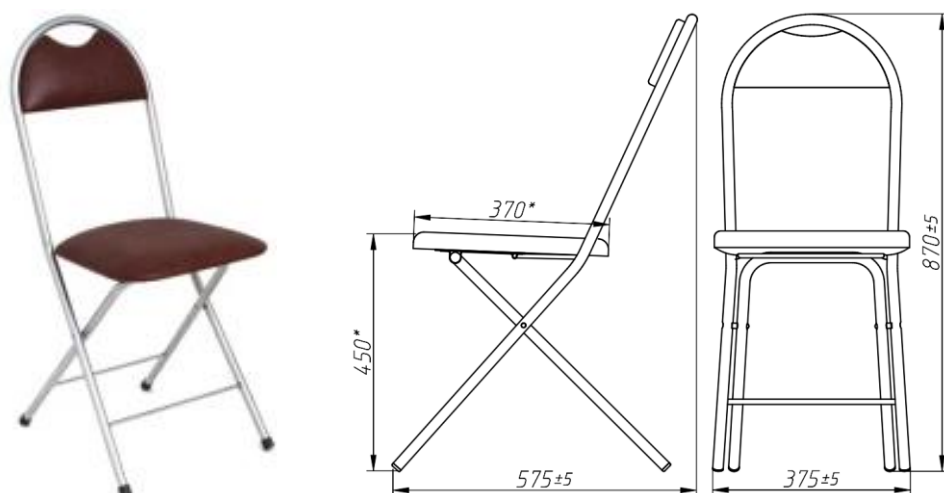

Вес изделия нетто, кг	Вес брутто упаковки, кг	Количество изделий в упаковке, шт.	Габаритные размеры упаковочного места, мм
5,5	6,2	1	1060x390x90

Стул на металлическом каркасе, складной предназначен для общественных помещений и соответствует требованиям **Технического регламента Таможенного союза 025/2012**

«О безопасности мебельной продукции»

Габариты изделия, (ШхГхВ), мм - 375x575x870 мм Глубина сиденья: - 370 мм. Высота от пола до посадочного места: - 450 мм.	
Состав изделия	Стул состоит из каркаса, мягкой спинки и мягкого сиденья.
Каркас	Каркас стула (спинка, переходящая в передние ножки, каркас сиденья и задние ножки) изготовлен из стальной, электросварной, тонкостенной трубы Ø20 мм методом гибки. В нижней части, передние и задние ножки соединены перемычками из трубы Ø10 мм. Передние ножки соединяются с задними ножками через заклёпку с фиксацией при помощи сварки. Каркас сиденья крепится к задним ножкам через гнутую рамку, из прутка Ø8 мм, соединённую с пластиной толщиной 2 мм через гнутые хомуты при помощи сварки. Для крепления сиденья в пластине предусмотрены отверстия. Для крепления спинки предусмотрены кронштейны. Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.
Сиденье	Сиденье изготовлено из фанеры (толщина 9 мм), покрытой поролоном и облицованной искусственной кожей.
Спинка	Спинка сборная изготовлена из 2-х частей. Передняя спинка состоит из фанеры (толщина 9 мм), покрытой поролоном и облицованной искусственной кожей и крепится при помощи шурупов через кронштейны на каркасе. Задняя часть состоит из фанеры (толщина 4 мм), облицованной искусственной кожей и крепится к передней спинке скобами.
Общая информация, Правила эксплуатации	Изделие имеет защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Материалы, применяемые для изготовления стула, имеют сертификаты. Поставка стульев в торговую сеть производится в упаковке из гофрированного картона, которая обеспечивают сохранность изделия от повреждений и загрязнений. Гарантийный срок эксплуатации: при использовании в общественных помещениях – 12 месяцев; Нагрузка на посадочное место -100 кг.