


# **КРОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ К.191.03Э (700x1900)**

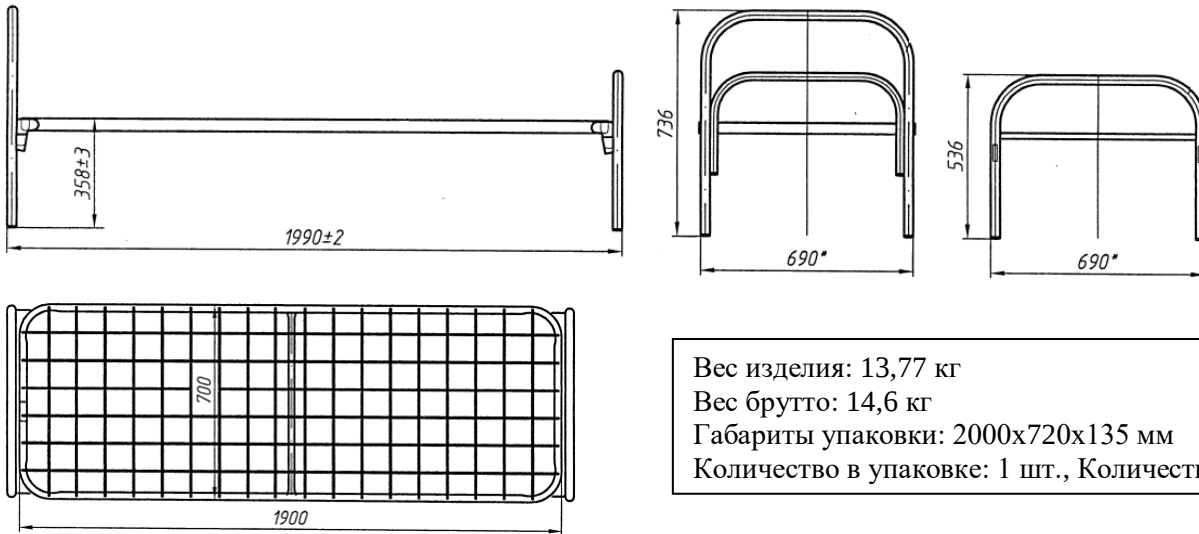

Вес изделия: 13,77 кг  
 Вес брутто: 14,6 кг  
 Габариты упаковки: 2000x720x135 мм  
 Количество в упаковке: 1 шт., Количество мест: 1

Кровать металлическая предназначена для оборудования общественных, бытовых помещений, и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Габариты изделия, | (ДхШхВ) - 1990 <sup>±2</sup> х700х736 мм<br>Спальное место - 700х1900 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Состав изделия:   | Кровать представляет собой разборную конструкцию, состоящую из каркаса и двух спинок,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Каркас            | Каркас гнутый, выполнен из стальной электросварной, полуовальной трубы сечения 40х25х1,35 мм, методом гибки. Полотно каркаса – сварная сетка, изготовлена из проволоки Ø 3,8 мм, с размером ячейки 100х100 мм, расположенной в двух взаимно перпендикулярных направлениях соединённых в местах пересечения контактной точечной сваркой. Проволока изготовлена из низкоуглеродистой стали холоднотянутая. Сетка закреплена к каркасу при помощи сварки. Для увеличения жесткости, к каркасу приварены две перемычки, изготовленные из трубы круглого сечения Ø 20х1,5 мм. С боков, к торцам каркаса, приварено четыре крючка выполненных методом холодной штамповки из стали марки Ст3.толщиной б=3,5 мм.                                                                                                                                                                   |
| Спинки            | Спинка высокая П-образной формы выполнены из стальных, электросварных труб круглого сечения Ø30х1,2 мм, Ø25х1,2 мм методом гибки сваренных между собой.<br>Спинка низкая П-образной формы выполнены из стальной, электросварной трубы круглого сечения Ø30х1,2 мм методом гибки и перекладины из трубы 20х10х1,0 сваренных между собой.<br>К каждой спинке приваривается по две петли, выполненные методом холодной штамповки из стали марки Ст.3, толщиной б=1,5 мм для крепления каркаса.<br>Открытые концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Сборка            | Спинки с каркасом собираются при помощи крючков и петель клиновым методом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Общая информация  | Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым. Максимальная равномерно-распределенная нагрузка на одно спальное место – 120 кг. Материалы, применяемые для изготовления кроватей, имеют сертификаты. Поставка кроватей в торговую сеть производится в упаковке из картона и термоусадочного полиэтилена. Эксплуатировать кровать допускается с матрасом любого наполнения. Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Простота конструкции дает возможность производить сборку изделия без применения специального инструмента.<br>Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев |