


**СТОЛ
НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ
МОДЕЛЬ П7.12.00
(НАБОР ДЛЯ КАФЕ)**

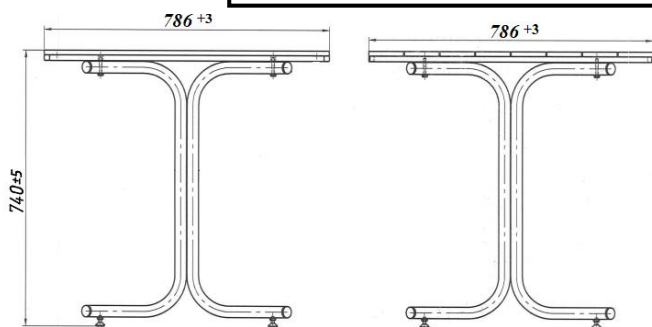

Габариты стола, Д*Ш*В, мм	Вес изделия нетто, кг	Вес изделия брутто, кг	Габариты упаковки мм	Кол-во в упаковке, шт	Кол-во мест	Упаковка на европоддонах 1200x800 мм Кол-во упаковок, шт
786x786x740	14,4	15,6	800x800x100	1	1	20

Стол, на металлическом каркасе разборный конструкции, предназначен для оборудования бытовых и общественных помещений и соответствует требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»**

Состав изделия	Стол представляет собой разборную конструкцию из столешницы и 2-х пар ног.
Столешница	Каркас столешницы представляет собой сварную конструкцию, в виде рамы состоящую из стальных труб, квадратного сечения 15x15 мм. Внутри рамы вварены перекладины в количестве 2-х штук, изготовленные из трубы 15x15 мм, с отверстиями, в которые установлены специальные гайки для крепления ног. Для крепления элементов столешницы, к раме приварены пластины с отверстиями, изготовленные из металлического листа, толщиной б=1,5 мм. Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.
Полимерная доска	Элементы столешницы, в количестве 8-ми штук, изготовлены из полимерной доски, сечением 13x96 мм и крепятся к каркасу при помощи саморезов.
Ноги - две пары	Каждая пара состоит их 2-х дугообразных элементов, изготовленных из стальной, электросварной трубы Ø 32 мм методом гибки, сварены между собой в блок, через металлическую пластину, толщиной б=3 мм. В нижней части каждой ножки имеются отверстия для установки опор, регулирующих высоту стола. В верхней части каждой ножки имеются отверстия для крепления столешницы. Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.
Сборка	Пара ножек, имеющая соединительную пластину в верхней части, устанавливается в пару, имеющую соединительную пластину в нижней части в единый блок. Столешница крепится к каркасу из ног при помощи болтов
Общая информация	Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации. Материалы, применяемые для изготовления стола, имеют сертификаты. Поставка столов в торговую сеть производится в упаковке из гофрированного картона которая обеспечивает сохранность изделия от повреждений и загрязнений. По желанию покупателя транспортировка может производиться на европоддонах в количестве 20 упаковок с последующей обмоткой плёнкой стрейч. Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.