


**КРЕСЛО
НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ
МОДЕЛЬ К12.00.00 С ПОДУШКАМИ**

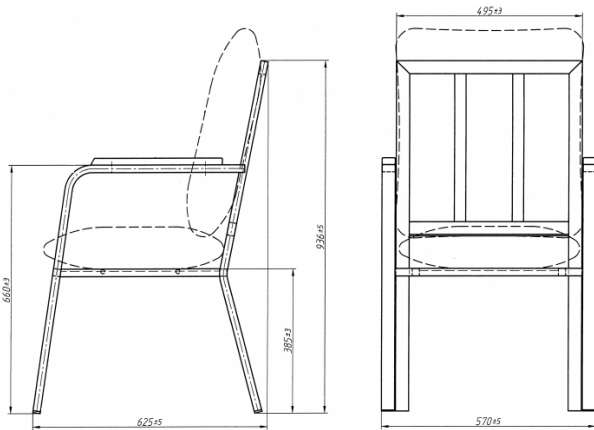

Габариты кресла (Ш*Г*В), мм
-570x625x936 мм
Вес изделия, нетто, кг -8,75 кг
Вес изделия брутто, кг -9,8 кг

Состав изделия	Каркас кресла -1 шт	Подушки (комплект- 2- штуки) (упаковка в плёнку полиэтиленовую)
-----------------------	----------------------------	--

Варианты упаковки			
Габариты упаковки, мм Количество упаковочных мест,	Кресло -1 шт Подушки -1 комплект 650 x 600 x 960 (плёнка п/э.)	Упаковка №1 -от 2-х до 10-ти кресел в стопе 650 x 600 x 990÷1400—(стрейч плёнка)	Упаковка на европоддонах Упаковка №1 Каркасы - 20 шт (2 стопы по 10 шт) 1200x1000x1500 мм —(стрейч плёнка)
		Упаковка №2 Подушки – 4 комплекта в гофрокоробке - 510x630x1000 мм	Упаковка №2 Подушки – 4 комплекта в гофрокоробке - 510x630x1000 мм (допускается укладка на поддонах)

Кресло, на металлическом каркасе, предназначен для оборудования бытовых и общественных помещений и соответствует требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»**

Состав изделия	Кресло состоит из сварного каркаса с накладками на металлические подлокотники из полимерной доски и съёмных мягких подушек для спинки и сиденья.
Каркас	Каркас сварной, представляет собой конструкцию из спинки переходящей в задние ножки и соединённый с сиденьем и гнутыми подлокотниками, переходящими в передние ножки. Спинка выполнена в виде сварной рамы из профильной трубы 35x20 мм с перекладинами из профильной трубы 30x15 мм. Сиденье выполнено в виде сварной рамы из профильной трубы 20x20 мм. Внутри вварена металлическая перфорированная коробочка из Ст3, толщиной б=1,0 мм, с перемычками из трубы Ø12 мм. Передние ножки, переходящие в подлокотники выполнены из профильной трубы 35x20 мм. В подлокотниках имеются отверстия для крепления пластиковых накладок.
Накладки на подлокотники	Пластиковые накладки выполнены из полимерной доски ДПК сечение 35x18 мм и крепятся при помощи шурупов.
Мягкие подушки	Мягкие подушки изготовлены из поролоновой крошки, облицованной чехлом из декоративной ткани, и крепятся на спинку и сиденье при помощи тесьмы.
Общая информация	Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации. Материалы, применяемые для изготовления кресла, имеют сертификаты. Поставка кресел в торговую сеть производится в упаковке из гофрированного картона, полипропиленовых материалов и плёнке стрейч, которая обеспечивает сохранность изделия от повреждений и загрязнений. Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. Нагрузка на посадочное место -100 кг.