



СТУЛ АРМЕЙСКИЙ, МОДЕЛЬ СА01.00

ЦЕЛЬНОСВАРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

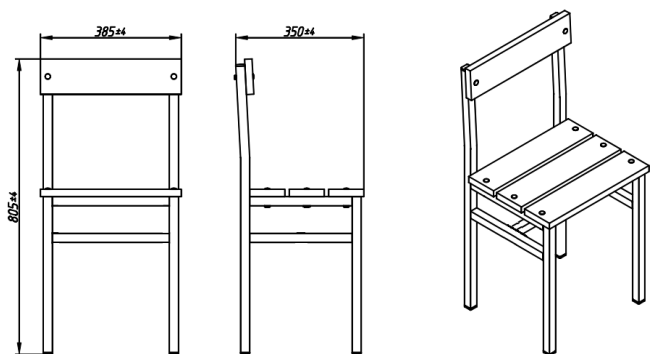

РАЗБОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

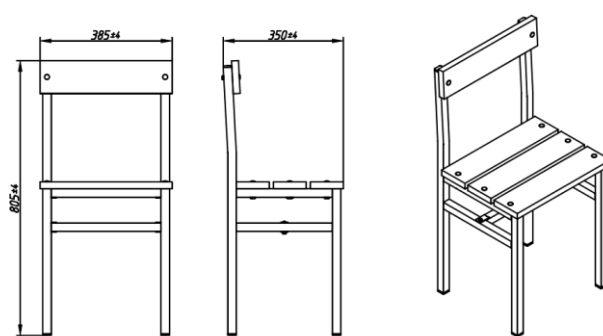

Вес изделия нетто: 5,7 кг
 Вес брутто упаковки из 2-х стульев: 13,0 кг
 Количество изделий в упаковке: 2 шт
 Габаритные размеры упаковки: - **400х650х960 мм.**

Вес изделия нетто: 5,8 кг
 Вес брутто упаковки : 6,8 кг
 Количество изделий в упаковке: 1 шт
 Габаритные размеры упаковки: - **65х825х355 мм**

Стул на металлическом каркасе предназначен для оборудования бытовых и общественных помещений и соответствует требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»**

Стул цельносварной

Каркас стула представляет собой сварную конструкцию, выполненную из стальной, электросварной, профильной трубы 25х25х1,2 мм, состоящую из 2-х боковин, соединённых друг с другом поперечными и продольными стяжками. Для крепления брусков, в каркасе имеются сквозные отверстия.

Бруски сиденья, сечением 20х96 мм, в количестве 3-х штук и спинки в количестве 1-й штуки, выполнены из хвойных пород дерева со шлифовкой всех поверхностей и покрытием нитролаком в два слоя для защиты от внешних воздействий. В каждом бруске предусмотрено по два отверстия для крепления к каркасу стула.

Бруски крепятся при помощи болтового соединения (болтов, шайб и гаек Эриксона). Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.

Габаритные размеры стула (ДхШхВ): 385х350х805 мм;

Глубина сидения – 312 мм;

Высота от пола до посадочного места – 450 мм.

Стул разборный

Каркас стула представляет собой разборную конструкцию, выполненную из стальной, электросварной, профильной трубы 25х25х1,2 мм, состоящую из 2-х боковин, соединённых друг с другом поперечной нижней стяжкой и верхней стяжкой с кронштейнами для крепления боковин друг с другом. Для крепления брусков в каркасе имеются сквозные отверстия. Крепление нижней стяжки осуществляется при помощи межсекционных стяжек (втулки, винта и шайб).

Крепление верхней стяжки осуществляется совместно с брусками при помощи болтового соединения (болтов и гаек Эриксона).

Бруски сиденья, сечением 20х96 мм, в количестве 3-х штук и спинки в количестве 1-й штуки, выполнены из хвойных пород дерева со шлифовкой всех поверхностей и покрытием нитролаком в два слоя для защиты от внешних воздействий. В каждом бруске предусмотрено по два отверстия для крепления к каркасу стула.

Бруски крепятся при помощи болтового соединения (болтов, шайб и гаек Эриксона). Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.

Габаритные размеры стула (ДхШхВ): 385х350х805 мм;

Глубина сидения – 312 мм;

Высота от пола до посадочного места – 450 мм.

Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле, которое обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым.

Материалы, применяемые для изготовления стульев, имеют сертификаты.

Стулья поставляются в упаковке из гофрированного картона и полиэтиленовой пленки.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев;