


СТОЛ ДЛЯ КАФЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ П7.22.00 (Заказ 235/23)

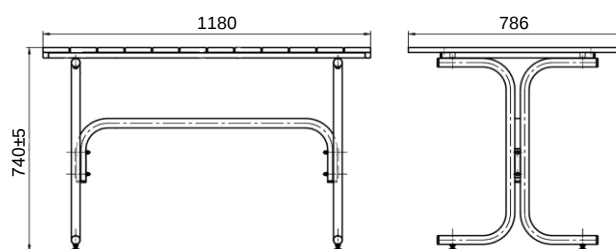

Габариты стола, Д*Ш*В, мм	Вес изделия нетто, кг	Вес изделия брутто, кг	Габариты упаковки мм	Кол-во в упаковке, шт	Кол-во мест	Упаковка на европоддонах 1200x800 мм Кол-во упаковок, шт
1180 ^{±2} x786 ^{±2} x740 ^{±5}	19,2	20,5	1200x800x110	1	1	12

Стол, на металлическом каркасе разборный конструкции, предназначен для оборудования бытовых и общественных помещений и соответствует требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебелиной продукции»**

Состав изделия	Стол представляет собой разборную конструкцию из каркаса столешницы с закреплённой полимерной доской в поперечном направлении, 2-х парных ног на регулируемых опорах и скобы соединительной.
Столешница	Каркас столешницы представляет собой сварную конструкцию в виде рамы, изготовленной из профильной трубы 15x15x1,5 мм. Внутри рамы сварены перекладины в количестве 2-х штук, изготовленные из профильной трубы 15x15x1,5 мм с отверстиями, в которые установлены специальные гайки для крепления ног. Для крепления планок столешницы, к перекладинам приварены пластины с отверстиями, изготовленные из металлического листа, толщиной б=1,5 мм. Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.
Полимерная доска	Планки столешницы, в количестве 12-ти штук, изготовлены из полимерной доски, сечением 13x95 мм, и крепятся к каркасу при помощи саморезов.
Ноги -две пары	Каждая пара состоит их 2-х дугообразных элементов, изготовленных из стальной, электросварной гнутой трубы Ø 32x1,2 мм с радиусом гибки R85, сварены между собой через металлическую пластину в блок. Пластина изготовлена из металлической полосы, сталь Ст3, толщиной б=3 мм методом холодной штамповки. В пластине имеется по два отверстия для крепления скобы соединительной. В нижней части каждой ножки имеются отверстия для установки резьбовых опор, регулирующих высоту стола. В верхней части каждой ножки имеются отверстия для крепления столешницы. Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.
Скоба соединительная	Скоба, П- образной формы, изготовлена из профильной трубы 35x20x1,2 мм, методом гибки. В скобе имеются отверстия для крепления к ножкам. Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.
Сборка	Ножки между собой собираются крестообразно в единый блок через скобу соединительную при помощи болтовых соединений. Ножки крепятся к столешнице при помощи болтовых соединений.
Общая информация	Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации. Материалы, применяемые для изготовления стола, имеют сертификаты. Поставка столов в торговую сеть производится в индивидуальной упаковке из гофрированного картона, которая обеспечивает сохранность изделия от повреждений и загрязнений. По желанию покупателя транспортировка может производиться на европоддонах в количестве 12 упаковок с последующей обмоткой плёнкой стрейч. Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.